



*Azienda Speciale
della Provincia di Varese*

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE
Azienda Speciale della Provincia di Varese

**DOCUMENTO UNICO
SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DI INTERFERENZA
DURANTE I LAVORI IN APPALTO.**

(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81)

Varese 27 marzo 2013

Spettabile Impresa,
in relazione alle attività svolte presso l'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE, vi comuniciamo che è indispensabile il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento redatto ai sensi dell' art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

SOMMARIO

1. GENERALITÀ	4
1.1 Introduzione.....	4
1.2 Descrizione dell'appalto.....	5
1.3 Organizzazione del lavoro.....	5
1.4 Sede dei lavori.....	5
1.5 I soggetti del contratto d'appalto.....	6
2. NORME GENERALI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI	6
2.1 Disposizione tecniche generali	6
2.2 Accesso ambiente di lavoro.....	7
2.3 Ingresso e parcheggio di veicoli	7
2.4 Identificazione aree di lavoro dell'appaltatore.....	7
2.5 Servizi igienico – assistenziali	7
2.6 Ingresso di materiali e attrezzature.....	7
2.7 Uso attrezzature	7
2.8 Disposizioni relative ai lavori a caldo	8
3. GESTIONE DELLE EMERGENZE	9
3.1 Cosa fare in caso di emergenza	9
4. RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	10
4.1 Aule, aule informatica, corridoi, uffici, reception, servizi igienici	10
4.2 Serra.....	10
4.3 Cucina, bar, pasticceria panificazione, laboratorio acconciature e laboratorio estetica ..	11
4.4 Laboratorio meccanico	11
4.5 Laboratorio falegnameria.....	12
4.6 Laboratorio orafi	12
4.7 Laboratorio estetica	13
4.8 Laboratori elettrici	14
4.9 Laboratori artigianali e attività creative	14
4.10 Locale macchine ascensori; cabine di trasformazione corrente elettrica; locale bombole ossiacetilene	15
4.11 Area esterna.....	15
5. RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	16
5.1 Aule, aule informatica, corridoi, uffici, reception, servizi igienici	17
5.2 Serra.....	18
5.3 Cucina, bar, pasticceria panificazione, laboratorio acconciature e laboratorio estetica ..	19
5.4 Laboratorio meccanico	20
5.5 Laboratorio falegnameria.....	21
5.6 Laboratorio orafi	24
5.7 Laboratorio estetica	25
5.8 Laboratorio elettrico.....	27
5.9 Laboratori artigianali e attività creative	28
5.10 Locale macchine ascensori; cabine di trasformazione corrente elettrica; locale bombole ossiacetilene	30

5.11 Area esterna	31
5.12 Attività in quota	31
6. Gestione e revisione del documento	32

1. GENERALITÀ

1.1 Introduzione

Scopo del presente Documento è quello di far sì che il personale delle imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi (di seguito denominate Imprese) mantengano all'interno della struttura un comportamento consono alla politica di sicurezza in osservanza delle direttive aziendali in materia. La normativa infatti impone inoltre alle Imprese esterne chiamate per l'esecuzione di lavori l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene dei lavoro.

L'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 infatti, nel caso di affidamento dei lavori all'interno della struttura ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle imprese incaricate della esecuzione dei lavori in appalto.

Tali obblighi, di seguito riassunto, consistono in:

Obblighi del datore di lavoro Committente:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavori autonomi;
- Acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- Acquisizione dell'autocertificazione delle imprese appaltatrici o dei lavori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- Fornitura alle imprese appaltatrici o lavori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il presente documento contiene, inoltre, informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni:

- Rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono destinati ad operare;
- Le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi dei datori di lavori delle imprese:

- Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinamento nell'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso l'informazione reciproca, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

La nostra Azienda tiene in particolare conto la prevenzione degli infortuni e desidera pertanto che le Imprese che effettuano lavori o servizi nell'ambito dell'insediamento si attengano scrupolosamente alle norme di legge vigenti nella prevenzione degli infortuni, nonché alle particolari norme di sicurezza specifiche.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione delle Imprese affinché, grazie ad un'opera preventiva di istruzione del personale dipendente, ad un'accurata organizzazione tecnica antinfortunistica, ad un'adeguata e continua vigilanza, nonché ad un'informazione reciproca volta ad

1.5 I soggetti del contratto d'appalto

Per tutti i dati identificativi dell'appaltatore Pulizie oggetto del contratto si rimanda alla documentazione di verifica di idoneità tecnico professionale dovranno essere forniti dalla stessa appaltatrice prima dell'inizio lavori.

2. NORME GENERALI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

2.1 Disposizione tecniche generali

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa farà rispettare al proprio personale, durante l'esecuzione del lavoro in appalto, la normativa vigente riguardante la sicurezza del lavoro, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

A titolo esemplificativo dette misure e cautele riguardano:

- ◆ Osservare, oltre le norme previste per legge, tutte le misure specifiche ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- ◆ Usare con cura i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal proprio Datore di Lavoro;
- ◆ Osservare il divieto di fumare, usare fiamme libere e apparecchi che producono scintille o in ogni modo di effettuare lavori che possono essere causa di innesco d'incendio, se non appositamente autorizzati;
- ◆ Osservare il divieto di manomettere i mezzi di protezione e sicurezza a corredo di attrezzature, macchine, impianti. L'eventuale rimozione temporanea di dispositivi di sicurezza o di protezione che si rendesse necessaria per l'esecuzione di particolari lavori sugli impianti, deve essere autorizzata previa adozione di misure integrative sufficienti ad eliminare i rischi, e devono essere segnalate con apposita cartellonistica. Tali dispositivi dovranno essere ripristinati non appena i lavori di cui sopra siano ultimati;
- ◆ Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- ◆ Segnalare immediatamente al proprio datore di lavoro, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell'ambito della loro competenza e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli.
- ◆ I lavoratori, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro, seguendo eventuali procedure aziendali, gli infortuni loro occorsi in occasione del lavoro;
- ◆ Esporre la tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ◆ Rispettare il divieto di fumare in tutti gli ambienti;
- ◆ Non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza, nonché tutte le attrezzature antincendio;
- ◆ Non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- ◆ Devono movimentare i materiale e le attrezzature in sicurezza, evitando il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;
- ◆ Non deve usare materiali, attrezzature, apparecchiature, impianti e macchine dell'Agenzia se nono previa autorizzazione scritta;
- ◆ Non devono abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento;
- ◆ Non eseguire interventi su impianti;
- ◆ Non rimuovere la cartellonistica e qualsiasi sistema di protezione.

2.2 Accesso ambiente di lavoro

Il personale potrà accedere all'area di lavoro previa autorizzazione del responsabile della struttura operativa.

2.3 Ingresso e parcheggio di veicoli

I mezzi vanno lasciati negli appositi parcheggi esterni per i quali non è prevista alcuna sorveglianza particolare, per cui viene raccomandato a tutti gli utenti di usare le stesse precauzioni che adotterebbero in caso di parcheggio in luogo pubblico. L'impresa avrà l'obbligo di istruire i conducenti sulla velocità massima consentita (10 km/h) e sul rispetto della segnaletica installata, prestando la massima attenzione alla circolazione di pedoni e altri mezzi.

È assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili.

2.4 Identificazione aree di lavoro dell'appaltatore

L'attività verrà svolta in tutti gli ambienti.

2.5 Servizi igienico – assistenziali

I servizi igienici vengono messi a disposizione dal Committente.

2.6 Ingresso di materiali e attrezzature

L'introduzione nell'area di lavoro di materiali, macchinari, attrezzature ed utensili di proprietà dell'impresa dovrà essere fatto in osservanza delle norme vigenti e corrispondenti alla normativa di prevenzione infortuni di riferimento.

Inoltre l'impresa, nel caso dovesse introdurre nell'insediamento attrezzature o materiali pericolosi (bombe di gas infiammabili o tossici, ecc.) sarà tenuta a richiedere specifica autorizzazione.

Si ricorda comunque che ogni accertata responsabilità da parte dell'impresa per incidenti o danni nei confronti di lavoratori, di terzi o di impianti e macchinari, per quanto attiene alla custodia ed all'impiego di attrezzature e materiali, sarà ad esclusivo carico dell'impresa.

La custodia delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'impresa all'interno dell'insediamento sarà completamente a cura e rischio dell'impresa stessa, che dovrà provvedere alle relative incombenze.

2.7 Uso attrezzature

Salvo diversa ed esplicita dichiarazione, l'Impresa dovrà provvedere da sé alla predisposizione di tutti gli strumenti necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. E' vietato utilizzare macchinari e attrezzature presenti presso l'Agenzia se non preventivamente concordato, comunicando preventivamente il nominativo del personale dell'impresa per cui si propone l'utilizzo, comprensivo di attestazione dei capacità all'uso e di assunzione di responsabilità.

L'attrezzatura dovrà essere restituita in piena efficienza, e comunque dovranno essere tempestivamente indicati eventuali anomalie, guasti o malfunzionamenti.

2.8 Disposizioni relative ai lavori a caldo

Il cosiddetti lavori a caldo, quali cioè che comportano l'uso di fiamme e comunque suscettibili di essere causa di innesco di incendio (ad es.: saldatura elettrica e ossiacetilenica, tagli di metalli con origine di scintille) devono essere autorizzati dall'impresa Committente in forma scritta previo presentazione di specifica richiesta, da compilarsi a cura dell'impresa Appaltatrice su apposito modulo.

L'autorizzazione si intende concessa solo se viene rilasciata in forma scritta.

Prima dell'inizio delle lavorazioni a caldo l'impresa Appaltatrice dovrà accertare l'attuazione delle seguenti precauzioni minime per la sicurezza:

1. Fermata delle macchine e delle operazioni che producono polvere o materiali infiammabili che possono raggiungere l'area di intervento.
2. I pavimenti e le zone circostanti all'area interessata devono essere puliti e poi bagnati.
3. Tutte le aperture nei pavimenti nel raggio di 10 metri devono essere sigillate per prevenire il passaggio di scintille ed i materiali combustibili che non possono essere rimossi devono essere protetti con coperte antifiamma.
4. Un responsabile, equipaggiato con estintore, deve esser posto anche al piano superiore o inferiore se è possibile che le scintille raggiungano queste aree.
5. Circostrizione della zona di saldatura con schermi protettivi ad evitare proiezioni di scintille o scorie incandescenti ed adeguata predisposizione degli impianti e dei recipienti, tubazioni su cui si deve intervenire.
6. Accurata posa degli impianti elettrici (in caso di saldatura elettrica) e controllo del buono stato dei cavi di alimentazione, alimentazione elettrodi e di massa.
7. La presa di massa deve sempre essere collegata in prossimità del punto da saldare, ad evitare che si formino scintille sul circuito di ritorno.
8. Nel caso debbano effettuarsi lavori con impiego di fiamme o produzioni di scintille lungo il percorso adiacente od in quota, dovrà essere isolata la zona di possibile proiezione delle scintille e si dovrà predisporre un incaricato per evitare il transito ai veicoli contenenti prodotti infiammabili o per avvisare di sospendere temporaneamente il lavoro di saldatura.
9. ispezionare dopo 30 minuti dal termine del lavoro il posto di intervento per riscontrare eventuali presenze di focolai (braci).

Ove tali condizioni non fossero realizzate, l'impresa Appaltatrice:

- non dovrà dare inizio ai lavori,
- ma, dovrà contattare il RSPP dell'impresa Committente,
- ed attendere la risoluzione delle eccezioni emerse.

Unicamente dopo che saranno state rimosse/risolte le eccezioni emerse, l'impresa Appaltatrice potrà iniziare l'attività in oggetto.

4.3 Cucina, bar, pasticceria panificazione, laboratorio acconciature e laboratorio estetica

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; • Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Le sostanze e i preparati chimici sono segnalati; • È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; • L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> • La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.
Superfici calde	<ul style="list-style-type: none"> • Questo fa parte dei rischi specifici della propria attività per i quali non esistono misure preventive ma solo dispositivi di protezione individuali. • Si precisa che nessun esterno è autorizzato ad intervenire nelle aree se non previa autorizzazione del responsabile del laboratorio
Esplosioni	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti rispondenti alla normativa vigente; • Manutenzione controllo periodico.

4.4 Laboratorio meccanico

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; • Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; • È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; • L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> • La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Superfici calde	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali superfici calde dovranno essere segnalate. È opportuno avvicinarsi con prudenza ad attrezzature e preparati al fine di non venire in contatto diretto con il calore.
Proiezione di oggetti	<ul style="list-style-type: none"> Le macchine devono essere adeguatamente protette dalla possibile proiezione di oggetti in lavorazione o parti meccaniche
Esplosioni attività saldatura ossiacetilene	<ul style="list-style-type: none"> Impianti rispondenti alla normativa vigente; Manutenzione controllo periodico.

4.5 Laboratorio falegnameria

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.
Proiezione di oggetti	<ul style="list-style-type: none"> Le macchine devono essere adeguatamente protette dalla possibile proiezione di oggetti in lavorazione o parti meccaniche

4.6 Laboratorio orafi

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.
Superfici calde	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali superfici calde dovranno essere segnalate. È opportuno avvicinarsi con prudenza ad attrezzature e preparati al fine di non venire in contatto diretto con il calore.

4.7 Laboratorio estetica

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.
Superfici calde	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali superfici calde dovranno essere segnalate. È opportuno avvicinarsi con prudenza ad attrezzature e preparati al fine di non venire in contatto diretto con il calore.

4.8 Laboratori elettrici

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; • Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; • È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; • L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> • La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.

4.9 Laboratori artigianali e attività creative

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; • Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; • È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; • L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Tagli con attrezzature (taglienti)	<ul style="list-style-type: none"> • La custodia delle attrezzature è affidata al responsabile di laboratori che provvede a verificare che le stesse siano correttamente immagazzinate e che non vengano abbandonate.

4.10 Locale macchine ascensori; cabine di trasformazione corrente elettrica; locale bombole ossiacetilene

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Rischi di scivolamento e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di pulizia a umido sono eseguite in assenza di ospiti, lavoratori dell'agenzia e studenti; • Eventuale presenza di superfici bagnate o umide viene identificata da apposita cartellonistica di pericolo sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave e immediato.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rimossi o adeguatamente protette (supporto copri cavi con dorso curvo) eventuali ostacoli a terra rappresentativa es. prolunghe, cavi ecc.
Cadute dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni apertura è protetta da apposita copertura; • L'impianto di sollevamento è soggetto a regolare manutenzione da parte di azienda specializzata
Rischi chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Le sostanze e i preparati chimici sono adeguatamente segnalati; • È vietato eseguire lavori in prossimità delle aree di stoccaggio di sostanze chimiche o preparati; • L'eventuale necessità di eseguire lavori nelle vicinanze deve essere esplicitamente autorizzata dal referente di struttura.
Atmosfere esplosive	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte e oggetto di costante manutenzione verifica; • I locali sono dotati di aerazione naturale per scongiurare la presenza di gas incombusti.


4.11 Area esterna

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti sono accompagnati da documentazione di certificazione rilasciata dall'installatore. • Gli impianti sono oggetto di regolare manutenzione e verifica.
Inciampi e cadute a livello	<ul style="list-style-type: none"> • La presenza di ostacoli è segnalata laddove gli stessi non possano essere rimossi
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • All'interno delle aree dell'agenzia vige il limite di 5 km/h

5. RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Esclusi i nostri rischi specifici, valutati nel documento di Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, potrebbero esistere altri fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro in cui opera il Vostro personale. Inoltre sono identificati possibili rischi interferenti che possono presentarsi all'interno delle aree di lavoro.

Tali rischi, e le relative misure di prevenzione e protezione adottate, sono identificati nel modo seguente:

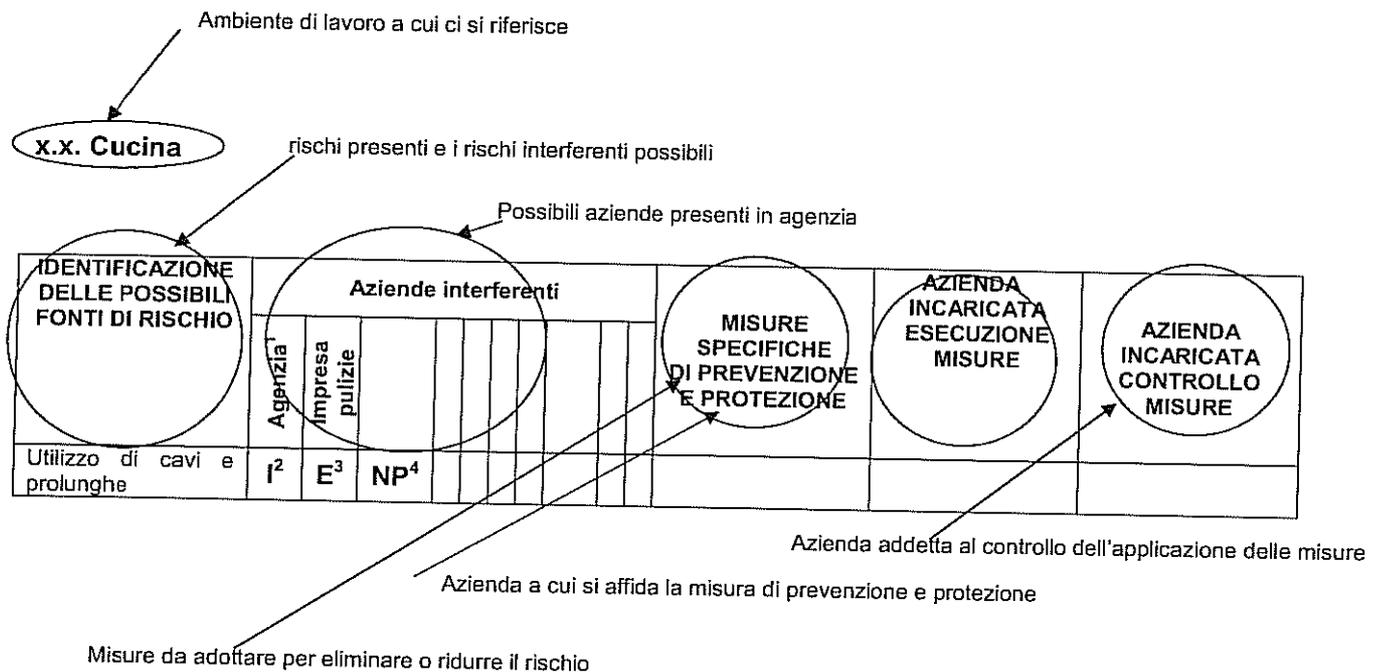

¹ **Agenzia:** Agenzia Formativa della Provincia di Varese

² **I** = Impresa che introduce il rischio

³ **E** = impresa esposta al rischio

⁴ **NP** = Impresa non presente nell'ambiente a cui ci si riferisce

5.1 Aule, aule informatica, corridoi, uffici, reception, servizi igienici

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti							MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	IE	IE	IE	IE	IE	IE			
Utilizzo di cavi e prolunghe	IE	IE						I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE						Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Rischio elettrico	IE	E						Ripristino condizioni di asciutto. Manutenzione degli impianti	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE						Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
								Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
								Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

5.2 Serra

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie							
Utilizzo di cavi e prolunghe	IE	IE					L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio	
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE					Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	
Inciampi	IE	IE					Rimozione degli oggetti che ostacolano Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE					No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo Scelta di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	
Rischio elettrico	IE	E					Manutenzione degli impianti	Impresa pulizie Agenzia con proprietà della struttura	Impresa pulizie Agenzia con proprietà della struttura
Presenza di superfici bagnate	IE	IE					Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto. Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Punture e tagli	IE	E					Tutte le attrezzature sono riposte in appositi spazi e rastrelliere.	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie

5.3 Cucina, bar, pasticceria panificazione, laboratorio acconciature e laboratorio estetica

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie					
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE			I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE			Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE			Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE			Rimozione degli oggetti che ostacolano	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate	IE	IE			No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Scelta di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
Superfici calde	I	E			Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
					Sfasamento temporale delle attività. L'intervento viene eseguito lontano dall'utilizzo delle attrezzature affinché le stesse si siano sufficientemente raffreddate	Agenzia e impresa di pulizie	Agenzia e impresa di pulizie
					Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie

Attuazione adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agazia	Impresa	Impulzie				
Punture e tagli	I	E			Tutte le attrezzature portatili sono riposte in appositi spazi non accessibili.	Agazia	Agazia e impresa di pulizie
Esplosioni	I	E			Realizzazione impianti secondo le vigenti normative e manutenzione degli stessi	Agazia con proprietà della struttura	Agazia con proprietà della struttura
Rischio elettrico	I	E			Manutenzione degli impianti	Agazia con proprietà della struttura	Agazia con proprietà della struttura

5.4 Laboratorio meccanico

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agazia	Impianti termici					
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE			Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Prodotti chimici (Xi; Xn; F)	E	IE			Scelta di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
	I	E			Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	Impianti termici (coordinatore del servizio)	Impianti termici (coordinatore del servizio)
						Studenti del corso	Docente meccanico

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impianti	Impianti termici						
Presenza di attrezzature taglienti	I	E					Custodia e deposito delle attrezzature	Studenti del corso	Docente meccanico
Proiezione di oggetti	I	E					Macchine adeguatamente protette	Responsabile di laboratorio e studenti del corso	Responsabile di laboratorio
Rischio elettrico	IE	E					Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura
Presenza di superfici bagnate	E	IE					Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
							Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
							Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE					Rimozione degli oggetti che ostacolano	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
							Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Proiezione di oggetti	I	E					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

5.5 Laboratorio falegnameria

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie							
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE					I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

Attuazione adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa	pulizie						
Rischio elettrico	I	E					Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura L'impresa che introduce il rischio	Agenzia con proprietà della struttura L'impresa che introduce il rischio
Proiezione di oggetti	I	E					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

5.6 Laboratorio orafi

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti							MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie								
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE						I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE						Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE						Rimozione degli oggetti che ostacolano Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Punture e tagli	I	E						Tutte le attrezzature portatili sono riposte in appositi spazi non accessibili.	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE						Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE						No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate	E	IE						Sceita di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
								Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE						Ripristino condizioni di asciutto. Sfascamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
								Agenzia	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa	Pulizie						
Rischio elettrico	I	E					Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura
Proiezione di oggetti	I	E					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

5.7 Laboratorio estetica

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa	Pulizie						
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE					I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE					Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE					Rimozione degli oggetti che ostacolano	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Punture e tagli	I	E					Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo Tutte le attrezzature portatili sono riposte in appositi spazi non accessibili.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE					Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie L'impresa che introduce il rischio

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa	Impresa pulizie						
Presenza di superfici bagnate	IE	IE					No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	E	IE					Scelta di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
Presenza di superfici bagnate							Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE					Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
							Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Rischio elettrico	I	E					Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
							Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura
Proiezione di oggetti	I	E					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	I	E					Sfasamento temporale delle attività lavorative	L'impresa che introduce il rischio E l'impresa di pulizie	L'impresa che introduce il rischio

5.8 Laboratorio elettrico

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende Interferenti							MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa Pulizie								
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE						I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE						Rimozione degli oggetti che ostacolano	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Punture e tagli	I	E						Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	E	IE						Tutte le attrezzature portatili sono riposte in appositi spazi non accessibili.	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
Rischio elettrico	I	E						non inumidire parti di impianti presenti sui banchi del laboratorio	impresa di pulizie	impresa di pulizie
	IE	IE						Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura
	IE	IE						Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE						No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	E	IE						Sceita di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
								Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE						Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
								Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate								Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie

Attuazione adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81

5.9 Laboratori artigianali e attività creative

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa	pulizie						
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE					I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate Causa versamenti accidentali	IE	IE					Segnalazione pavimenti bagnati Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Inciampi	IE	IE					Rimozione degli oggetti ostacolano Segnalazione dell'ostacolo laddove non sia possibile rimuoverlo	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio
Punture e tagli	I	E					Tutte le attrezzature portatili sono riposte in appositi spazi non accessibili.	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
Chimico (Xi; Xn; F)	IE	IE					Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE					No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Presenza di superfici bagnate	E	IE					Scelta di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
							Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE					Ripristino condizioni di asciutto. Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio L'impresa che introduce il rischio

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti							MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie								
Rischio elettrico	I	E						Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
Proiezione di oggetti	I	E						Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura
								Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio

5.10 Locale macchine ascensori; cabine di trasformazione corrente elettrica; locale bombole ossiacetilene

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti							MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie								
Utilizzo di cavi e prolunghe	E	IE						I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE						Corretto stoccaggio dei prodotti, etichettatura dei contenitori, presenza delle schede di sicurezza, informazione e formazione del personale	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
Chimico	IE	IE						No abbandonare, lasciare incustoditi prodotti o preparati chimici. Gli stessi devono essere riposti in appositi spazi, armadi chiusi, adeguati al tipo sostanze e preparati stoccati e al quantitativo	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	E	IE						Sceita di prodotti chimici adeguati, onde evitare reazioni chimiche	Impresa pulizie	Impresa pulizie
Presenza di superfici bagnate								Segnalazione pavimenti bagnati	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
	IE	IE						Ripristino condizioni di asciutto.	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
								Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività scolastica	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio
								Segnalare eventuale presenza di superfici o attrezzature calde	Agenzia	Agenzia e impresa di pulizie
Rischio elettrico	I	E					Manutenzione degli impianti	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura	
Proiezione di oggetti	I	E					Sfasamento temporale delle attività rispetto l'attività di laboratorio	L'impresa che introduce il rischio	L'impresa che introduce il rischio	
Inciampi	I	E					Manutenzione degli ambienti di lavoro	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura	
Esplosioni	I	E					Realizzazione impianti secondo le vigenti normative e manutenzione degli stessi	Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura	

5.11 Area esterna

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie							
Rischio elettrico	I	E					Manutenzione degli impianti Agenzia con proprietà della struttura	Agenzia con proprietà della struttura	
Investimento	I	E					Rispetto limiti di velocità indicati nel presente documento Agenzia Impianti termici	Agenzia	

5.12 Attività in quota

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO	Aziende interferenti						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	AZIENDA INCARICATA ESECUZIONE MISURE	AZIENDA INCARICATA CONTROLLO MISURE
	Agenzia	Impresa pulizie							
Caduta dall'alto	E	I					Tutti i lavori in quota devono essere eseguiti con strumenti idonei	Impresa pulizie	Impresa pulizie
Presenza di ostacoli	E	I					Utilizzo solo piattaforma di sollevamento all'esterno degli edifici	Impresa pulizie	Impresa pulizie
Caduta di materiale dall'alto	E	I					Assicurare le attrezzature ed ogni altro strumento di lavoro al fine di evitarne la caduta accidentale	Impresa pulizie	Impresa pulizie
							Segnalare e segregare l'area di lavoro	Impresa pulizie	Impresa pulizie

6. Gestione e revisione del documento

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro conformemente a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

Soggetto	Nominativo	Firma	Data
Il Datore di Lavoro Committente	Del Nero Paolo Giovanni		29.04.2013

Firme per partecipazione alla valutazione dei rischi interferenti e all'identificazione delle misure di prevenzione e protezione stabilite.

Soggetto	Nominativo	Firma	Data
Il Datore di Lavoro Appaltatore (indicare la società)			
Il Datore di Lavoro Appaltatore (indicare la società)			
Il Datore di Lavoro Appaltatore (indicare la società)			

Firme per presa visione della valutazione dei rischi:

Soggetto	Nominativo	Firma	Data
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Committente			
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza appaltatore (indicare la società)			
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (indicare la società)			

Stesura del documento

Rev.	Data	Argomento	In collaborazione con
0	27 marzo 2013	Attività pulizie	Il RAPP dell'Agència Fornativa della Provincia di Varese